Preis ab: 296,45 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.400

Artikel-Nr.: sw-600.400
Preis: +9,90 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.400
Preis: +18,69 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-800.400
Preis: +41,79 ? incl. 19% MwSt.

Easy Stop: Ohne Easy Stop

Easy Stop: Mit Easy Stop
Preis: +24,19 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl

Beschreibung

Vierwandwagen Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit Systemwagen mit Holzwänden Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche, Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatte (je nach Model), Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Wahlweise gleich mit EasySTOP Bremssystem bestellbar Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.400Abmessung mm - 1040 x 500 x 966Ladefläche mm - 850 x 452Gewicht Kg - 41,5Traglast Kg - 400Rad Ø mm - 160Artikel Nummer sw-600.400Abmessung mm - 1190 x 600 x 1006Ladefläche mm - 1000 x 552Gewicht Kg - 48,5Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200Artikel Nummer sw-700.400Abmessung mm - 1190 x 700 x 1006Ladefläche mm - 1000 x 652Gewicht Kg - 51Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200Artikel Nummer sw-800.400Abmessung mm - 1390 x 800 x 1006Ladefläche mm - 1200 x 752Gewicht Kg - 59Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200

© Copyright 2024 Girse Leitern / www.girseleitern-shop.de

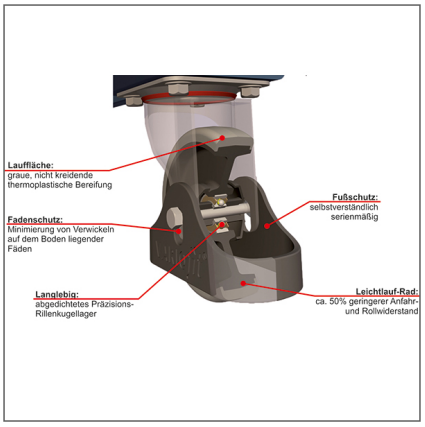
Lauffläche:
graue, nicht kreidende thermoplastische Bereifung
Fadenschutz:
Minimierung von Verwickeln auf dem Boden liegender Fäden
Langlebig:
abgedichtetes Präzisions-Rillenkugellager
Fußschutz:
selbstverständlich serienmäßig
Leichtlauf-Rad:
ca. 50% geringerer Anfahr- und Rollwiderstand

Easy STOP®

5 JAHRE GARANTIE
5
JAHRE
GARANTIE