

Preis ab: 2.560,00 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Arbeitshöhe: 4,20m**Arbeitshöhe: 5,20m**

Preis: +785,00 ? incl. 19% MwSt.

Arbeitshöhe: 6,20m

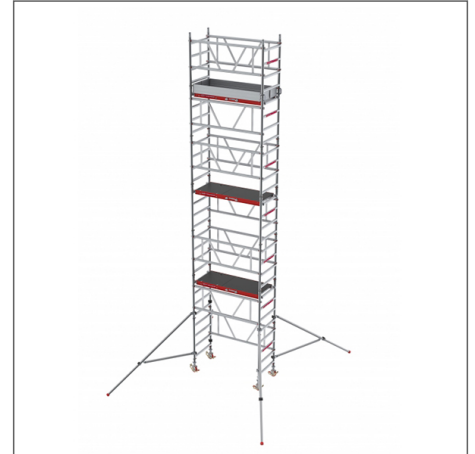
Preis: +1.140,00 ? incl. 19% MwSt.

Arbeitshöhe: 7,20m

Preis: +1.940,00 ? incl. 19% MwSt.

Arbeitshöhe: 8,30m

Preis: +2.340,00 ? incl. 19% MwSt.

Material: Aluminium

Beschreibung

Altrex MiTower PLUS Fahrgerüst, 1 Personen Aufbau GerüstAnfang 2014 kam Altrex als erster Hersteller mit einem 1-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst, dem MiTOWER, auf den Markt. Dieses Fahrgerüst ist das erste Gerüst, das von nur 1 Person aufgebaut werden kann. Und das sogar innerhalb von 10 Minuten! Das MiTOWER-Gerüst ist ein großer Erfolg. Sicherlich auch ein Grund dafür, um ein zweites Modell zu entwerfen: Das MiTOWER PLUS Fahrgerüst. Das MiTOWER PLUS-Gerüst kann mit 2 Personen benutzt werden. Dennoch kann das Fahrgerüst immer einfach und schnell von 1 Person aufgebaut werden. Das MiTOWER PLUS Gerüst hat eine größere Arbeitsplattform und ferner kann man damit eine Arbeitshöhe von 8 m erreichen. Das herkömmliche MiTOWER-Gerüst hat eine maximale Arbeitshöhe von 6 Metern. Produktvorteile: ?1 Person Auf- und Abbau?Stabil und robust?Einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken?Trolley aus eigenem Material?Einfacher und kompakter Transport?Nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch?Arbeitshöhe bis 8m?Identifikationsmöglichkeiten: Name / Firmenlogo / Farben

Details

Eigenschaften. Leichtgewicht Bordbrettersystem: Leichtgewicht, zusammenklappbar, 1 Einheit Rot beschichtete Plattformträger mit QR Code: Video + Aufbau- und Verwendungsanleitung Doppelte Geländerstreben: Für extra Stabilität Gepresste Verbindung zwischen der Klaue und Strebenrohr für extra Festigkeit und Stabilität Verbindungsstift am Rahmen festgemacht: Kann nicht verloren gehen Alle Bauteile sind handlich und leicht gemacht: Einfach von 1 Person aufzubauen Bequemes Handling der Plattform an Querträgern: Für extra Gebrauchskomfort Einzigartige Materialhaken an der Plattform: Zum Aufhängen von Gerüstmaterial bei 1-Personen Aufbau Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen: Dadurch extra Stark und stabil Dreiecksausleger mit Easy Lock: Stufenlos teleskopisch verstellbar und schnelle Montage Doppelstopp-Lenkrollen (125mm) Bremsen: Radspindel 18cm in der Höhe verstellbar

Technische Daten

Max. Standhöhe 6,20m Max. Arbeitshöhe 8,20m Gerüstbreite 0,75m Gerüstlänge 1,55m 5 Jahre Garantie !

