Preis ab: 179,84 €
incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500 100

Artikel-Nr.: sw-600 100
Preis: +1,12 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700 100
Preis: +3,08 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-800 100
Preis: +23,11 ? incl. 19% MwSt.

Easy stop: ohne Easy Stop

Easy stop: mit Easy Stop
Preis: +24,20 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl

Beschreibung

Schiebebügelwagen Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit ! Basis Schiebebügelwagen / Stahlrohr Schiebebügelwagen Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.100Abmessung mm - 975 x 500 x 966Ladefläche mm - 880 x 500Gewicht Kg - 24,0Traglast Kg - 400Rad Ø mm - 160Artikel Nummer sw-600.100Abmessung mm - 1125 x 600 x 1006Ladefläche mm - 1030 x 600Gewicht Kg - 28,5Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200Artikel Nummer sw-700.100Abmessung mm - 1125 x 700 x 1006 Ladefläche mm - 1030 x 700Gewicht Kg - 30Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200Artikel Nummer sw-800.100Abmessung mm - 1325 x 800 x 1006Ladefläche mm - 1230 x 800Gewicht Kg - 34,5Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200

© Copyright 2024 Girse Leitern / www.girseleitern-shop.de

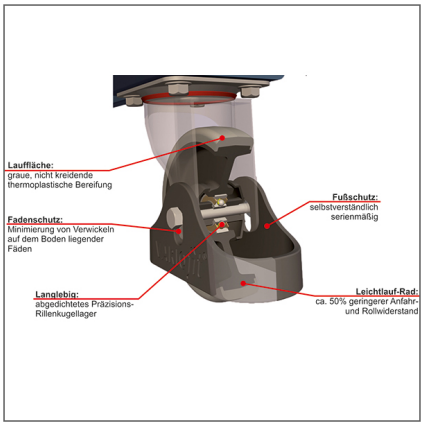
Lauffläche:
graue, nicht kreidende thermoplastische Bereifung
Fadenschutz:
Minimierung von Verwickeln auf dem Boden liegender Fäden
Langlebig:
abgedichtetes Präzisions-Rillenkugellager
Fußschutz:
selbstverständlich serienmäßig
Leichtlauf-Rad:
ca. 50% geringerer Anfahr- und Rollwiderstand

Easy STOP®

5 JAHRE GARANTIE
5
JAHRE
GARANTIE