

**Preis ab: 1.827,01 €**

incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Größe : 3 / 3,35m Arbeitshöhe**

**Größe : 4 / 4,45m Arbeitshöhe**

Preis: +1.404,89 ? incl. 19% MwSt.

**Größe : 5 / 5,30m Arbeitshöhe**

Preis: +2.060,10 ? incl. 19% MwSt.

**Größe : 6 / 6,45m Arbeitshöhe**

Preis: +2.519,99 ? incl. 19% MwSt.

**Größe : 7 / 7,30m Arbeitshöhe**

Preis: +3.181,50 ? incl. 19% MwSt.

Weitere 6 Optionen zum Attribut Größe finden Sie im Shop



**Material: Aluminium**


### Beschreibung

Z600 S-PLUS Fahrgerüst mit Auslegern, einfache Plattformbreite

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile. Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m. Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand. Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aus dem Z 600-Programm aufbaubar. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346 kg. Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich.

### Technische Daten

Größe	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	3	3,35m	2,65m	1,35m		
4	4,45m	3,75m	2,45m	5	5,30m	4,60m	3,30m	6	6,45m
5,70m	4,45m	7	7,30m	6,55m	5,30m	8	8,40m	7,65m	6,40m
9	9,25m	8,50m	7,25m	10	10,40m	9,65m	8,40m	11	
11,20m	10,45m	9,20m	12	12,35m	11,60m	10,35m	13	13,20m	
12,45m	11,20m	Fahrgerüste mit einer Arbeitshöhe von 3,35m besitzen keine Ausleger. Gerüstbreite 0,75m Gerüstlänge 1,80m							

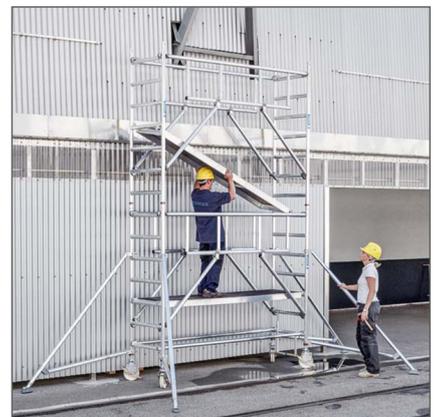



Plattformgröße		0,60 m - 1,80 m									
Arbeitshöhe <sup>1)</sup>	ca. m	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
	Bestell-Nr.	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52315	52335
Stückliste		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Plattform mit Klappe	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Querbord	42913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	42937	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
Basisstrebe	42886	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastierung		Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle:									
		Befestigung am Ausleger									
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	0	0	2	x	x	x	x	x

x: nicht zulässig  
<sup>1)</sup> Die max. ausgerechneten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) Verstellbereich: 30 cm.

